


### Styrdon 20kW BLDC-motorer

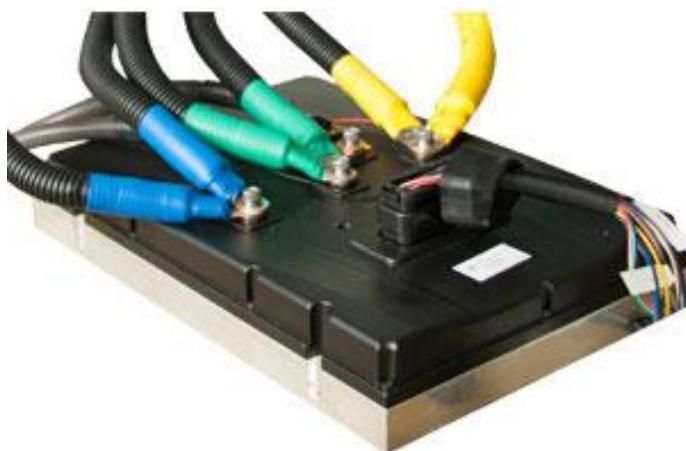

Programmerbart styrdon med sinusformad drivning.

Finns i 3 olika spännings utföranden.

Anslutningskontakt 30 pin.styrning

Att monteras på vägg, plåt eller annan del som medför bra kylning.

Drivning: Konstant vridmoment

### Varianter

E4683-48	48V	400A	700A	330*225*70mm (6.5kg)
E4683-72	72V	350A	700A	330*225*70mm (6.5kg)
E4683-96	96V	300A	650A	330*225*70mm (6.5kg)

### Del av programmerings menyn nedan

Controller Parameter settings		
Motor parameters	Hall electrical angle	120iä
	Phase angle offset	-120
	Number of pole pairs	4
	Rated motor speed (rpm)	3000
Nominal battery voltage (V)	48	
High voltage protection value (V)	70.0	
High voltage protection exit value (V)	60.0	
Minimum work voltage (V)	30.0	
Voltage parameter settings	Low voltage protection value (V)	42.0
	Low voltage protection exit value (V)	2.0
Current parameter settings	Low voltage protection enable	1:Enable
	Low voltage triggering current reducing (V)	44.0
	Clear undervoltage state while throttle off	0:Disable
	Starting phase current (A)	5.0
	Maximum phase current (A)	330.0
Maximum phase current duration (s)	10.0	
Rated phase current (A)	300.0	

*Del av programmerings menyn*