



Borstlösa 3-fas DC motor som ger effekt i storleksordningen 500, 650, 800W.

Användbar för drivning av kedjetransmissioner


Lång livslängd och hög verkningsgrad.

kapslad i eloxerad aluminium. Utgående axel i rostfritt stål.

Brushless电机负载特性曲线

客户名称 (Customer):
客户档案 (Filename): 5
电机编号 (Number): 20003020082
测试人员 (Tester): 6

额定电压 (Voltage): 48(V)
额定功率 (Power Rated): 500(W)
额定转速 (Speed Rated): 1000
测试日期 (Test Date): 2011-02-23

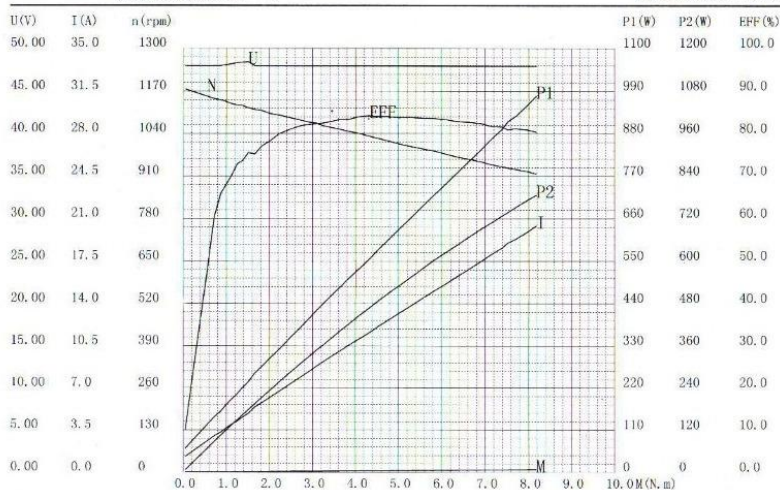

特性参数 (Parameter)

起始点 (Unload):	
转速 (n)	= 1176 (rpm)
电流 (A)	= 1.282 (A)
最大转矩点 (Max_Torque)	
转矩 (M)	= 8.180 (N.m)
电流 (A)	= 20.385 (A)
最高效率点 (Max_Efficiency)	
效率 (Eff)	= 84.22 (%)
转速 (n)	= 1032 (rpm)
转矩 (M)	= 4.320 (N.m)
电流 (A)	= 11.563 (A)
输出功率 (P2)	= 466.80 (W)
最大输出功率点 (Max_Pout)	
效率 (Eff)	= 80.37 (%)
转速 (n)	= 917 (rpm)
转矩 (M)	= 8.180 (N.m)
电流 (A)	= 20.385 (A)
输出功率 (P2)	= 785.50 (W)