




Borstlösa 3-fas DC motor
som ger effekt i
storleksordningen 2-6kW.

Användbar för drivning av
bilar, båtar, MC mm

Lång livslängd och hög
verkningsgrad.

kaplad i eloxerad
aluminium. Utgående
axel i rostfritt stål.

Parameter	Sort	Data 3kW
Spänningsmatning	V	48,72,96
Antal faser	st	3
Uteffekt kontinuerligt	kW	3
Uteffekt (Duty cycle 10%)	kW	10
Varvtalsområde	rpm	0-5000
Acceleration 0-full effekt	S	5
Verkningsgrad	%	>90
Reverserbar		Ja
Vridmoment	Nm	10
Vridmoment peak	Nm	25
Axeldiameter	mm	20
Täthetsklass	IP	66
Dimensioner Längd / diameter	mm	100/180
Vikt	Kg	8
Kylning		Luft / vatten

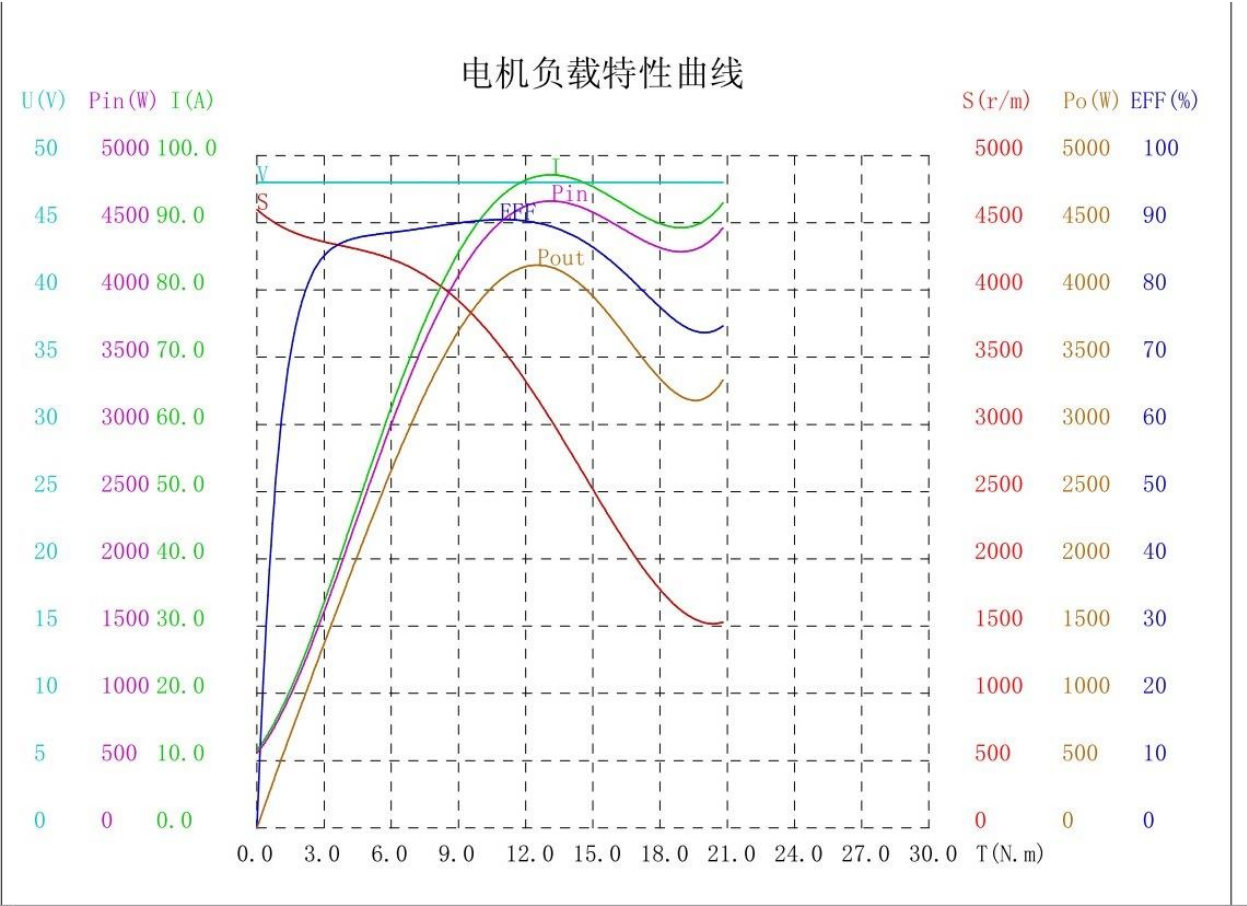

Graf 48V matning.

